


# 30-compact in frontpaneel | De haard



<b>3 deuren</b>	glazen deur, volle deur, open haard
<b>verbrandingskamer</b>	compact
<b>controle van de vlam</b>	fijne afstelling van de verbrandingslucht
<b>dichtheid</b>	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
<b>uitstekend rendement</b>	zelfs op half vermogen
<b>weinig vervuילend</b>	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
<b>zuinig</b>	laag houtverbruik
<b>voor traditionele en lage energie woningen</b>	✓
<b>rookuitlaat van 150 mm</b>	bovenaansluiting
<b>personaliseerbaar</b>	verschillende breedtes en tinten verkrijgbaar, mogelijkheid om een stenen bekleding te laten maken, diverse bergingen in optie

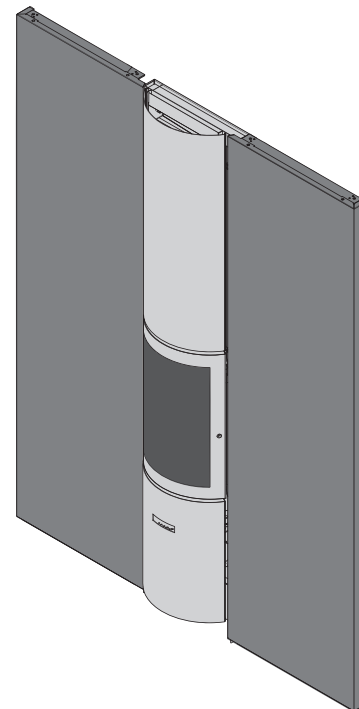

## TECHNISCHE KENMERKEN

### ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

### GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT VAN DE HAARD	125 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	63 mm

### LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

### PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-8 kW
RENDEMENT	81 %
CO UITSTOOT	0,06 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	27 mg/Nm <sup>3</sup>
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	332 °C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m <sup>3</sup> /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

### MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	0 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	3 cm
ONDERKANT	0 cm

### ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	○
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	○
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	✗


### LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

# 30-compact in frontpaneel | Bekleding



## DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

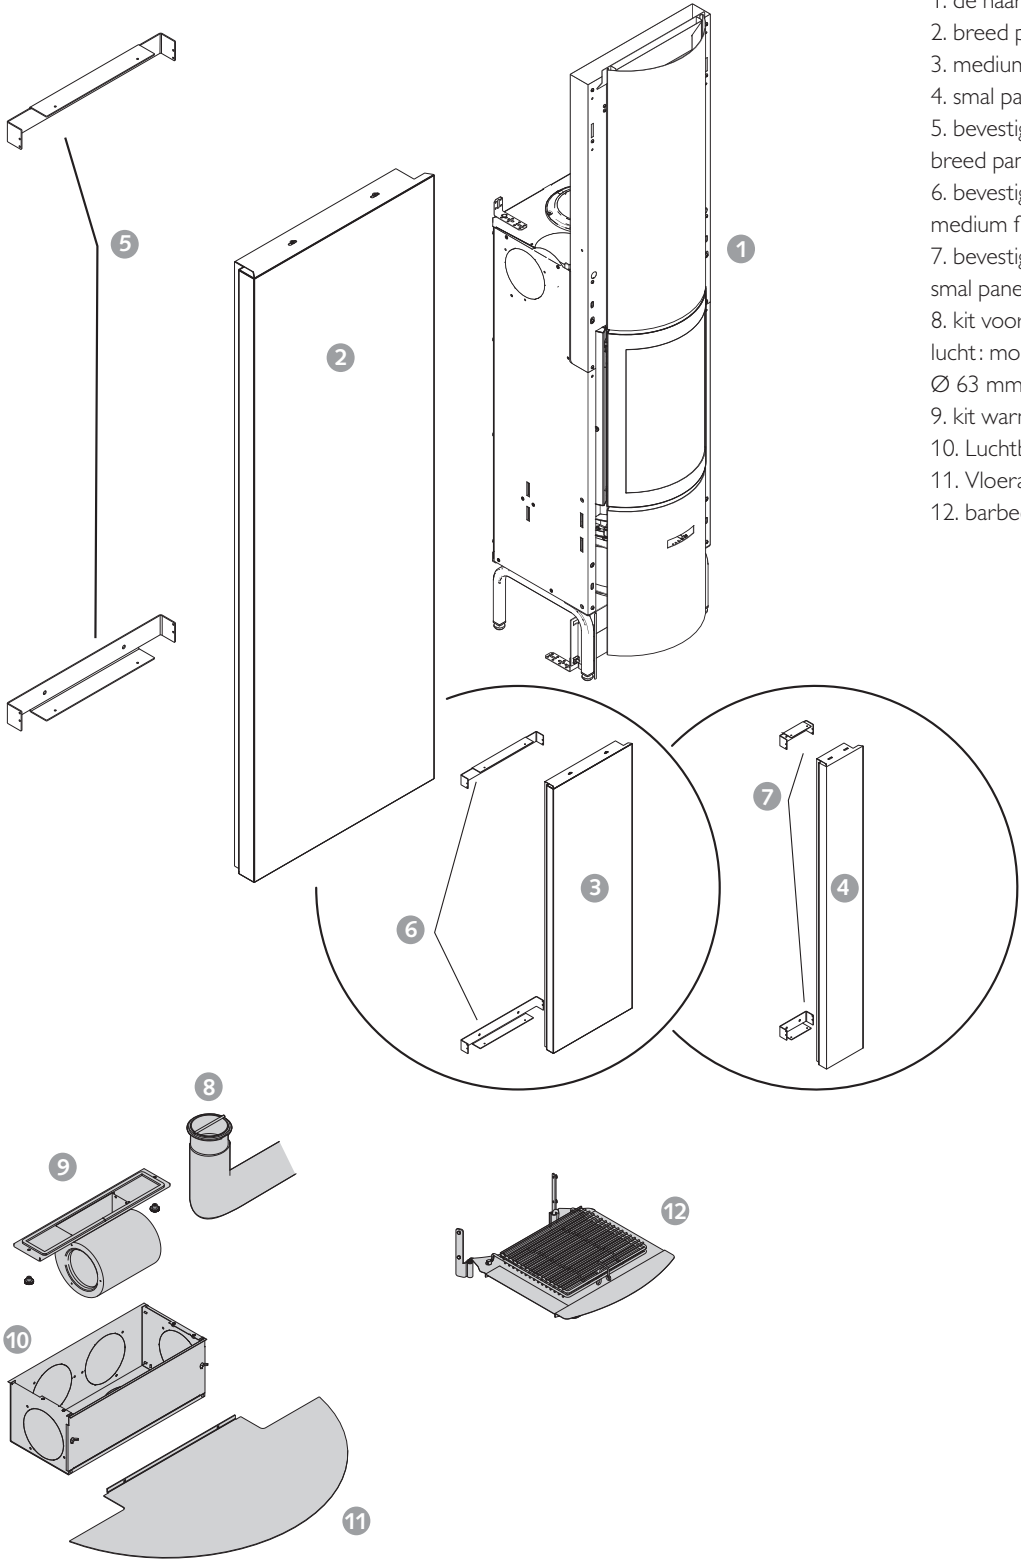


- 1. de haard
- 2. breed paneel (680mm)
- 3. medium frontpaneel (580mm)
- 4. smal paneel (280mm)
- 5. bevestigingshoekprofiel (voor breed paneel)
- 6. bevestigingshoekprofiel (voor medium frontpaneel)
- 7. bevestigingshoekprofiel (voor smal paneel).
- 8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)
- 9. kit warmteverdeling (ventilator)
- 10. Luchtbak
- 11. Vloerafwerkingsplaat
- 12. barbecuekit


# 30-compact in frontpaneel | De haard




VOORAANZICHT

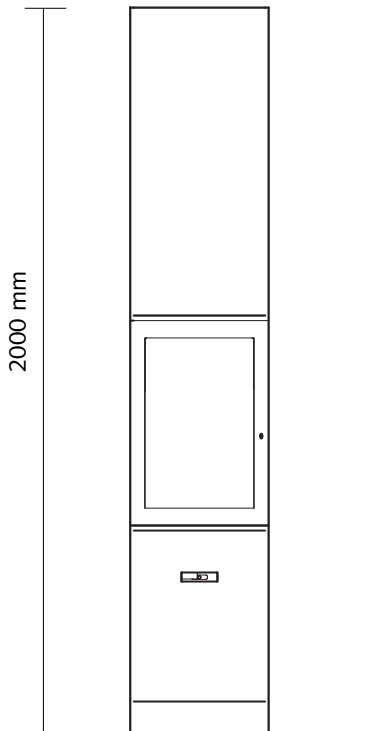

ZIJAAANZICHT

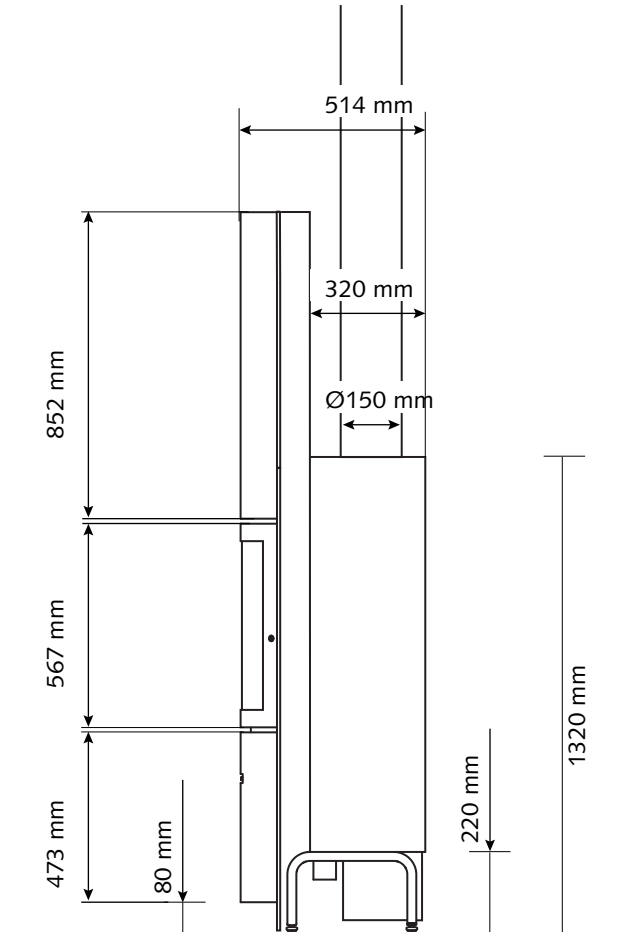

BOVENAANZICHT

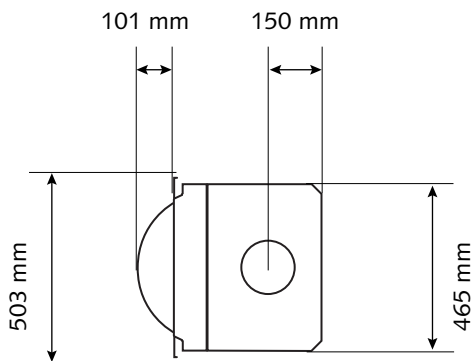


# 30-compact in frontpaneel | Bekleding




## AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN - FRONTPANEEL EVENWIJDIG MET DE MUUR\*

VOORAANZICHT

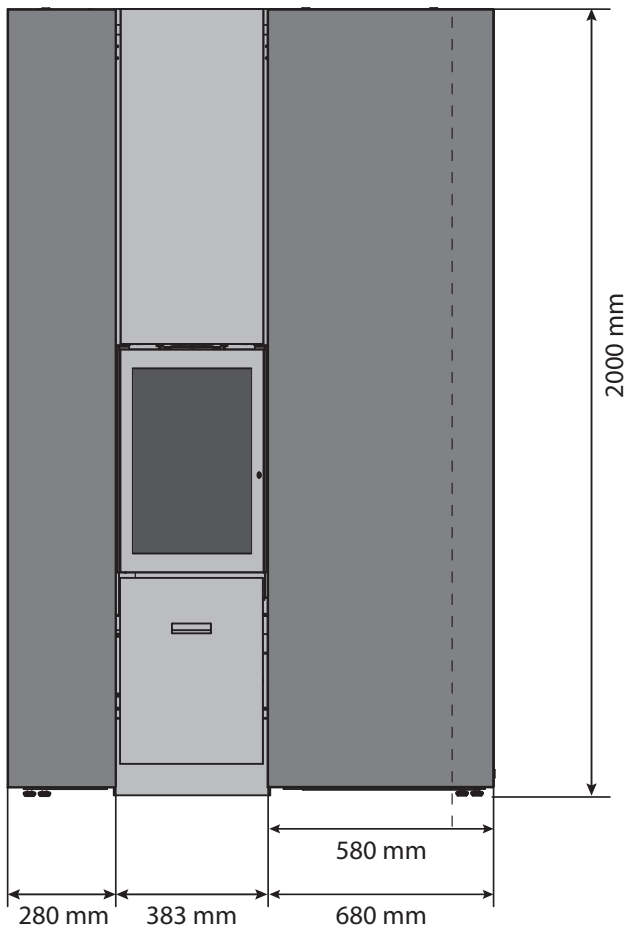

ZIJAAANZICHT

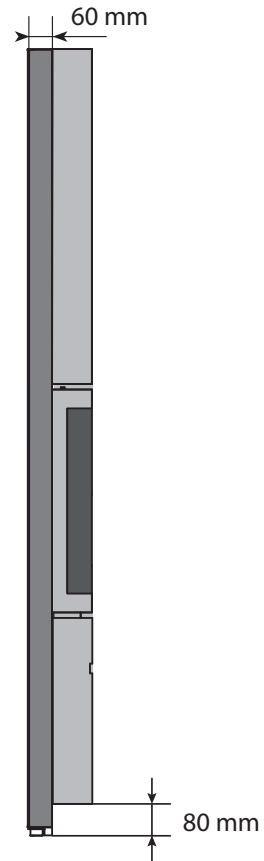


\*Panelen verkrijgbaar in 3 breedtes: 280, 580 en 680 mm


# 30-compact in frontpaneel | Configuraties




SYMMETRISCH BREED

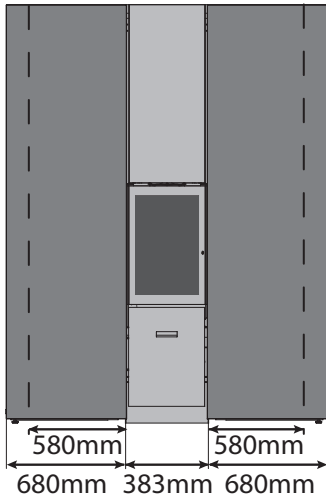

SYMMETRISCH SMAL

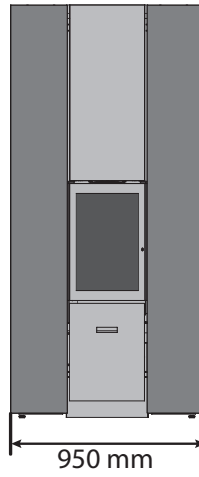


ASYMMETRISCH RECHTS OF LINKS

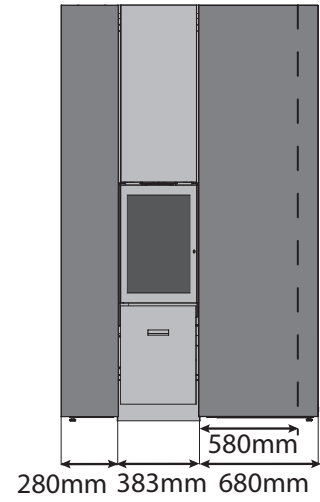


# 30-compact in frontpaneel + accessoires




BARBECUE



VLOERPLAAT




MOBILOBOX\*\*




\*\* Deksel verkrijgbaar in 4 kleuren  
(Stuv Black, Stuv Grey, RAL9007, RAL9010)


LUCHTDOOS




LUCHTINLAATKIT



VENTILATIEKIT



ZELFSLUITENDE DEUR  
(OPTIE BAUART 1)



HOUTBLOKKENKARRETJE

